



K

GUIDA ALLA REGISTRAZIONE
DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO SUL
PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AUTOMATIKA®

PER L'OTTENIMENTO
DEL QR CODE




Prima di cominciare la registrazione:

Assicurarsi di essere in possesso delle credenziali FISCONLINE / ENTRATEL.*

Essere a conoscenza della propria GEOLOCALIZZAZIONE (vedi pag. 10) che si può scoprire su:

<https://www.coordinate-gps.it/>

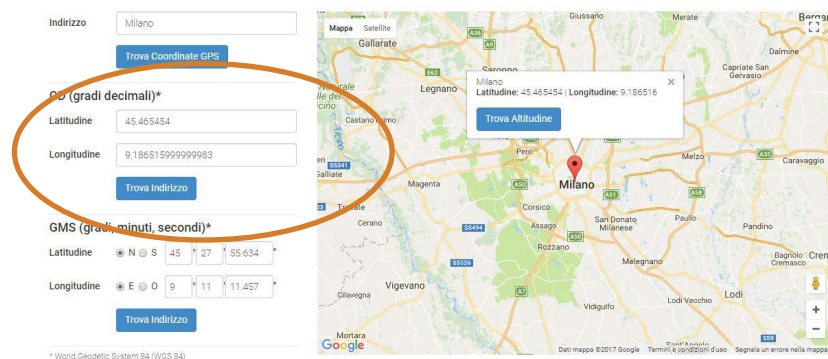

Avere a disposizione il numero di matricola del distributore (Vedi pag. 11)



*Se non sai come ottenere le credenziali, chiedi al tuo commercialista di fiducia


Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

1. Accedi al sito
dell' Agenzia delle Entrate:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

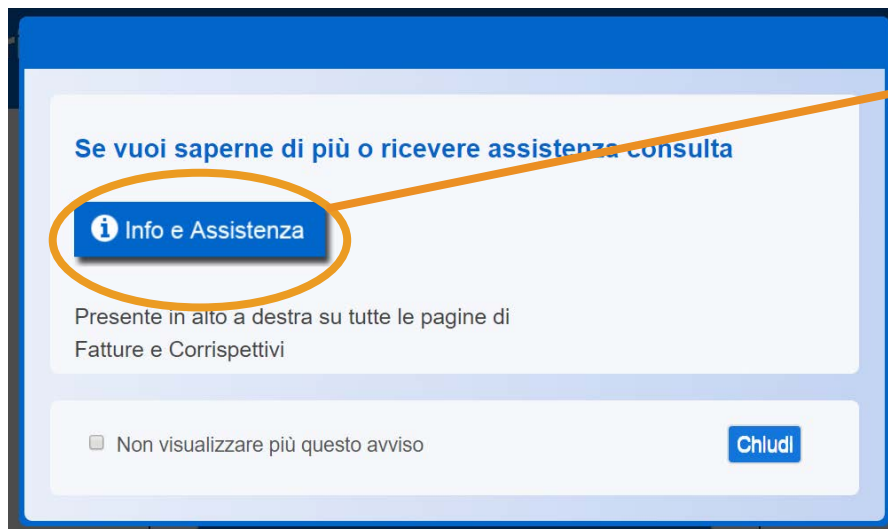

2. Assistenza

Apparirà immediatamente una finestra, che ci ricorda la possibilità di avere informazioni ed assistenza; basta premere il pulsante chiudi.

Info e assistenza rimarrà in alto a destra per tutta la durata della procedura.

Codice fiscale / Codice Entratel:

Person icon

Password: Password icon


Codice PIN: Lock icon

➔ Accedi

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

3. Accesso

Si può accedere tramite il proprio codice fiscale (per utenti Entratel con il codice utente), la propria password ed il codice PIN (gli utenti Entratel devono inserire soltanto le posizioni dispari del codice PIN), ed infine cliccare su **ACCEDI**.

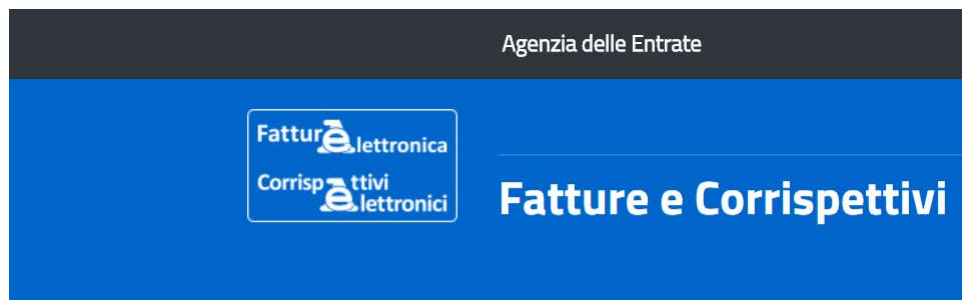

1 Utenza di lavoro



OK

4. Utenza

Lo step successivo è selezionare l'utente di lavoro.

Selezionare "ME STESSO" nei casi in cui l'utilizzatore è l'intestatario dell'account.

Nei casi in cui all'utente è associata una sola partita IVA ed è abilitato solamente all'accesso "ME STESSO", non verrà visionata questa schermata e si procederà automaticamente.

Nel caso sia un incaricato o un intermediario a procedere, verrà visualizzata una seconda schermata dove potrà essere richiesto:

- Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato, possono esserci ulteriori scelte come "Opera direttamente come incaricato".
- Opera come delegato, richiede obbligatoriamente il codice fiscale della persona che ti ha indicato come delegato.
- Opera come intermediario, richiede obbligatoriamente il codice fiscale della persona che ti ha indicato come delegato.

Utenza di lavoro selezionata

Codice fiscale:

Partita IVA:

L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. **Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo**

Accetto

5. Accettazione

Il sistema riepiloga i dati per l'accettazione, ove richiesto spuntare "ACCETTO" sulle condizioni di accesso e cliccare su "PROSEGUI".

Benvenuto, [redacted]

Stai operando sulla partita IVA [redacted]

Servizi disponibili

Fatturazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

[vai a Fatturazione](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione



[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

6. Sezione corrispettivi

L'accredito è obbligatorio per tutte le tipologie di utenza.

Selezionare "CORRISPETTIVI" per accedere ai servizi di accredito ed ai servizi dell' Agenzia delle Entrate.

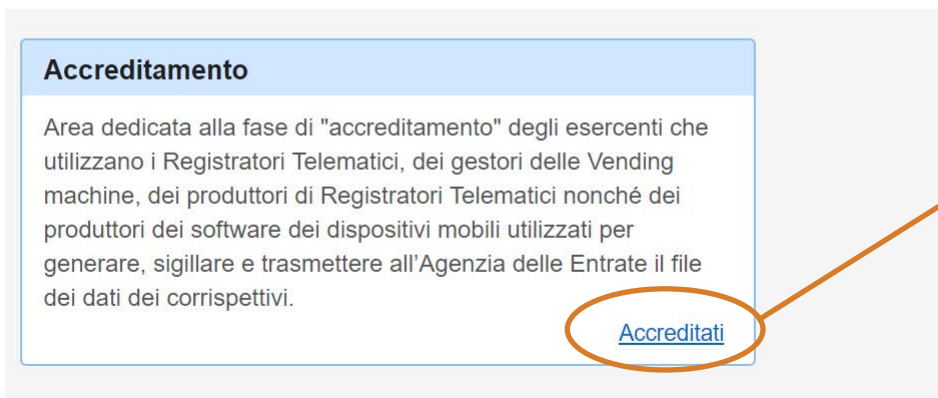


7. Sezione accreditamento

Si presenta la home della sezione "Corrispettivi".

Selezionare la finestra di accreditamento e successivamente, sul menu a sinistra, scegliere l'opzione "Gestore ed esercente".



• Accreditamento

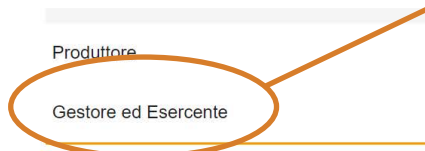

Dal menu seleziona:

- Produttore: se sei un produttore di Registratori Telematici o un gestore delle Vending machine all'Agenzia delle entrate il file dei dati dei corrispettivi delle Vending machine
- Gestore o Esercente: se sei un gestore delle Vending machine

Accreditamento

Produttore

Gestore ed Esercente

Accreditamento Gestore ed Esercente

Per l'accreditamento è necessario valorizzare i dati presentati nella maschera corrente

Codice Fiscale (Obbligatorio)

Partita Iva (Obbligatorio)

Denominazione/Cognome e Nome (Obbligatorio)

Domicilio Fiscale

Regione (*)

Provincia (*)

Tipologia

Gestore

Esercente

Selezionare la casella "gestore"

Contatti

Email(*) (Obbligatorio)

Recapito telefonico (*) (Obbligatorio)

Salva

8. Accreditamento

Inserire i dati richiesti e confermare su "SALVA".

Se l'accreditamento è andato a buon fine, comparirà un breve messaggio di conferma in verde.

Servizi per i Gestori

- Censimento Singolo Dispositivo
- Censimento Massivo Dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Ricerca Dispositivo
- Storico Censimenti Dispositivi

Censimento Singolo Dispositivi

Il censimento singolo è rivolto ai gestori dei distributori automatici distributore automatico compila le informazioni riportate nella pagina

Identificativo Dispositivo:*

NEOS999

Geo-Localizzazione (gradi decimali)

Latitudine:*

Protocollo di comunicazione:*

Porta di comunicazione:

Salva

9. Matricola del distributore

MACCHINA TIPO	NEOS		
N° SERIE	999	ANNO PRODUZIONE	
TENSIONE NOMINALE	230V	Hz	50
POTENZA NOMINALE	150 WATT		
AUTOMATIKA® SRLS Via E.Montale 11 Montichiari BS - 0307777429			
			

Il numero di matricola è individuabile sull'etichetta all'interno della macchina (tipologia di macchina + numero di serie, come nell'esempio riportato qui sopra, tutto maiuscolo senza spazi o punteggiatura).

Identificativo dispositivo: progressivo alfanumerico obbligatorio di massimo 30 caratteri, protetto dopo il primo inserimento.

Da valorizzare indicando la concatenazione fra partita IVA del Gestore e la matricola sovrascrivibile del Sistema master (per ovviare alla non unicità della matricola attualmente in uso).

Qualora il Sistema master non sia dotato di una matricola identificativa, quest'ultima viene generata dal Gestore, rispettando i principi di univocità ed immutabilità della stessa. (fonte: Agenzia delle Entrate)

Servizi per i Gestori

- Censimento Singolo Dispositivo
- Censimento Massivo Dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Ricerca Dispositivo
- Storico Censimenti Dispositivi

Censimento Singolo Dispositivi Info&assist

Il censimento singolo è rivolto ai gestori dei distributori automatici della soluzione transitoria per la comunicazione dei dati di ciascun dispositivo. Il gestore per ciascun distributore automatico compila le informazioni riportate nella pagina ed ottiene in risposta il Qrcode corrispondente

Identificativo Dispositivo:*

Tipologia:
 Sistema Master

Geo-Localizzazione (gradi decimali)

Latitudine:*

Longitudine:*

Protocollo di comunicazione:*

Tipo di distribuzione:*

Porta di comunicazione:*

Selezionare come indicato →

Selezionare assente per macchine installate prima del 31/12/2017. Mentre selezionare presente per macchine installate successivamente al 31/12/2017

10. Censimento singolo dispositivo

Col “Censimento singolo dispositivo”, si può effettuare il censimento, in funzione della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e dell’ottenimento del QR Code da esporre sul dispositivo.

Vedi pagina 2 per ottenere la Geolocalizzazione in decimali.

Dati da inserire/selezionare

- **Identificativo Dispositivo ***: campo alfanumerico **obbligatorio** di massimo 30 caratteri composto dalla partita iva del gestore ereditata dall'applicazione in fase di scelta dell'utenza di lavoro concatenato alla matricola del dispositivo stesso, che dovrà essere inserita;
- **Tipologia**: campo in sola visualizzazione impostato dal sistema:
 - DA - Master del distributore automatico
- **Geo-localizzazione**:
 - **Latitudine ***: campo alfanumerico **obbligatorio** per i Distributori Automatici; indicare la latitudine della localizzazione del distributore automatico.
 - **Longitudine ***: campo alfanumerico **obbligatorio** per i Distributori Automatici; indicare la longitudine della localizzazione del distributore automatico.
- **Protocollo di comunicazione ***: campo **obbligatorio** per i Distributori Automatici; selezionabile da un elenco; protetto dopo il primo inserimento. Indicare la tipologia del protocollo di comunicazione del distributore automatico [Mdb; Executive; Altro]
- **Porta di comunicazione ***: indica la presenza o meno della porta di comunicazione nel distributore automatico; **obbligatorio** per i Distributori Automatici.
 - Assente;
 - Presente.
- **Tipo di distribuzione ***: campo **obbligatorio** per i Distributori Automatici; selezionabile da un elenco; indicare la tipologia della merce venduta dal distributore automatico scegliendo uno fra i valori possibili:
 - Food;
 - No Food;
 - Food No Food;
 - Non disponibile.

N.B.: i campi latitudine e longitudine **devono essere necessariamente espressi in formato gradi decimali** (es.: 91.45).

Dettaglio dispositivo [Info&assistenza](#)

Il Gestore ed Esercente visualizza le informazioni di dettaglio del dispositivo interrogato ed ha la possibilità di estrarre il QRcode relativo, se previsto dal sistema. E' possibile effettuare l'aggiornamento dei dati del dispositivo solamente da parte del Gestore di distributore automatici in caso di diversa collocazione fisica o variazione di utilizzo.

Identificativo Dispositivo:

Tipologia:

Stato:

Geo-Localizzazione (gradi decimali)

Latitudine:*

Longitudine:*

Protocollo di Comunicazione:*

Tipo di Distribuzione:*

Porta di comunicazione:*

Clicca sul pulsante salva e conservare il file al sicuro

11. QR Code

Al termine del salvataggio, comparirà la schermata di dettaglio del dispositivo, in cui è stato generato il corrispondente QR Code.

Per scaricarlo, basta selezionare l'immagine del Code stesso, per aprire il download.

Il censimento si conclude con la produzione di un QR CODE per ciascun sistema master, da apporre come etichetta sulla singola Vending Machine.

12. Stampa dell'etichetta

Il QR CODE ha la seguente interfaccia grafica (a colori) e le dimensioni indicate:



7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

3,5 CM



Sono qui sopra riportate le misure idonee per procedere alla stampa dell' etichetta da apporre in un luogo visibile del Vending Machine.

_____ Fine _____

Registrazione clienti

Ragione sociale	Partita Iva
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Indirizzo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Modello distributore	Matricola distributore
<input type="text"/>	<input type="text"/>
QRCode	
<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	
<input type="button" value="Invia"/>	

1. Accedi al sito di Automatika

<https://automatika.it/invio-corrispettivi/>

Compila il form e carica il QR code

Se il vostro distributore è privo di porta di comunicazione riceverete una mail nei giorni lavorativi successivi da

info@automatika.it dell'avenuta registrazione e credenziali per l'accesso, da questo momento potete scaricare l'app o se avete già l'applicazione potete accedere.

Se il vostro distributore è dotato di porta di comunicazione riceverete una mail nei giorni lavorativi successivi dell'avenuta caricamento con successo accompagnato da una telefonata del nostro centro assistenza

N.B:Le macchine Automatika dotate di porte di comunicazione sono solo quelle prodotte dal 1/01/2018 in poi.

Leggere con attenzione

Al momento del censimento, lo stato dei Sistemi master è “Attivato” e diventa automaticamente “In servizio” in occasione della prima trasmissione dati.

In tutti i casi in cui il Sistema master non sia nello stato “in servizio”, le informazioni relative alla geo-localizzazione (longitudine e latitudine) sono quelle del magazzino dove sono allocati i sistemi stessi o dove fisicamente il Sistema master “non in servizio” si trova (ad esempio, nell’ipotesi in cui venga mantenuto a bordo delle VM) e nel campo “Tipo di Distribuzione” deve essere selezionata la voce “Non disponibile”.

I gestori provvedono ad aggiornare tempestivamente i dati del Sistema master - presente nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate - ogni volta che si verifichi un evento che comporta un cambio di stato (cessione a qualsiasi titolo, sostituzione, manutenzione, permuta, furto, manomissione, evento eccezionale, distruzione dei Sistemi master).

Oltre ad “Attivato” e “In servizio”, gli stati disponibili a sistema sono i seguenti:

- **“Fuori servizio”**: il Sistema master è fuori servizio quando non è in grado di funzionare (ad esempio, in caso di guasto, manomissione, manutenzione, eventi eccezionali - sequestri giudiziari, terremoti – ecc.) ovvero viene rimosso dalla Vending machine e portato in magazzino.
Da tale stato, il Sistema master può subire le seguenti variazioni di stato :
 - Dismesso, se il dispositivo deve essere rottamato
 - Disattivato, per circostanze che richiedono tale cambio di stato
 - In servizio, se il dispositivo inizia nuovamente a trasmettere
- **“Disattivato”**: questo stato comporta la cancellazione dell’associazione tra il Sistema master e la partita IVA del Gestore; il Sistema master può essere riattivato dal medesimo gestore mediante l’opportuna funzione di “Riattivazione Sistema Master” ovvero da parte di un nuovo gestore solamente effettuando un nuovo censimento. Rientrano in tale stato, ad esempio, l’ipotesi di cessione a qualsiasi titolo e di furto del Sistema master. In caso di ritrovamento del Sistema master, a seguito di furto, da parte del gestore originario, quest’ultimo ha la possibilità di renderlo nuovamente operativo mediante la funzionalità di cambio di stato “Riattivazione Sistema Master” e selezionando il codice di dettaglio “Ritrovamento” .

- **“DisMESSo”**: in tale ipotesi, il Sistema master viene reso non più utilizzabile nel sistema dei corrispettivi da parte di nessun Gestore.

Nell’ipotesi di sostituzione del Sistema master, ciò può avvenire sia con un Sistema master “nuovo” che con uno “usato”, ad esempio, rimesso in servizio dopo una riparazione. Nel primo caso, il Gestore deve preventivamente effettuare il censimento di tale sistema master inserendo i dati identificativi nel sito web dell’Agenzia delle entrate e stampare il QR CODE prodotto, da apporre sulla V.M.

Nel secondo caso, invece, poiché il Sistema master usato ha già un QR CODE valido (con lo stato “fuori servizio”), il Gestore deve soltanto aggiornare i dati già presenti nel Sistema AE (ad esempio, i dati relativi alla geolocalizzazione e al tipo di Distribuzione) e applicare il QR CODE già esistente sulla V.M.

Lo stato del dispositivo diventerà “in servizio” automaticamente alla prima trasmissione dati.

Nella tabella che segue sono elencate tutte le possibili casistiche di dettaglio (codice di dettaglio) da indicare come causale dei corrispondenti cambi di stato del Sistema master:

<i>Tabella di coerenza (cambi di stato da comunicare e dettagli da indicare)</i>		
Codice dettaglio	Descrizione dettaglio	Cambio di Stato Compatibile
00601	Altro (in questo caso è obbligatoria una descrizione esplicitiva dell'evento)	TUTTI
00603	Cessione	DISATTIVAZIONE
00604	Furto	DISATTIVAZIONE
00605	Ritrovamento	ATTIVAZIONE SISTEMA MASTER
00606	Smaltimento	DISMISSIONE
00607	Malfunzionamento	FUORI SERVIZIO
00608	Magazzino	FUORI SERVIZIO

AUTOMATIKA®

Per info e dubbi scrivete a:
[E-mail: services@automatika.it](mailto:services@automatika.it)

Via Industriale 13 - 15
25018 Montichiari (BS)